版本号	A

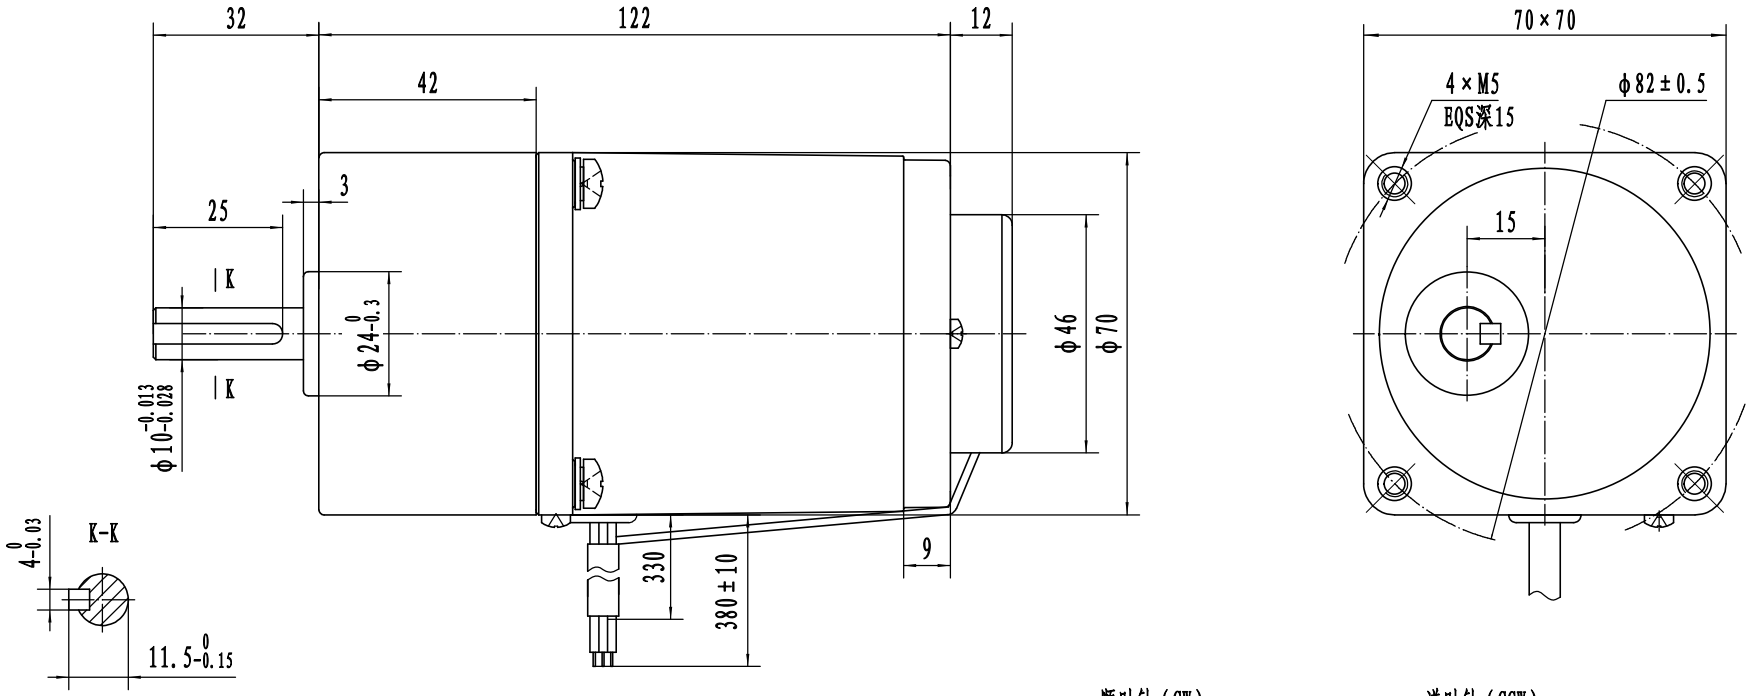

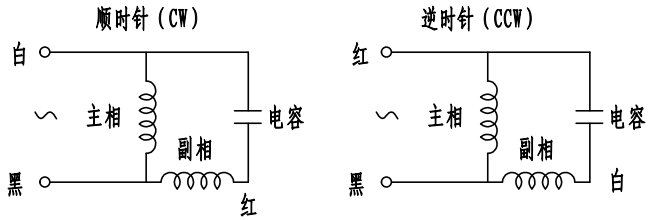

技术要求:

1、电机旋转方向出轴端看满足接线图要求;

2、电机转动时，应平稳轻快，无停滞现象，声音均匀和谐而不夹有杂音;

3、装配应完整正确，表面油漆应干燥完整、均匀、无污染、碰坏、裂痕等现象;

4、电机导电部分对电机外壳冷态绝缘电阻，在DC500V下，不小于50MΩ;

5、整机应能承受1800V/50Hz/5mA/1S无冲击实验，无击穿现象;

6、噪音: ≤55dB（A）,50cm;

7、环境温度: -10～+40℃;

8、电机外观颜色: 磨砂灰色（RAL7024）。

电压/频率 (VAC/Hz)	额定功率 (W)	额定电流 (A)	调速范围 (r/min)	允许转矩 (N.m)	电容 (μF/V)	绝缘等级	工作制	防护等级
220/50	15	0.18	90～1350	1200r/min-120mN.m 90r/min-35mN.m	1.2/450	B(130℃)	S1	IP20

标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日

设 计		标准化	
审 核		批 准	
工 艺		日 期	

投影方向		3YN220-15C/3GN(25-200)K1032
阶段标记	重 量	比 例
		1:1.4
共 张	第 张	

电机外形图